

Mehrstufige Kreiselpumpen in vertikaler Ausführung


Arbeitsweise

Die Baureihe HAG CTV umfaßt mehrstufige Leitrad-Kreiselpumpen in vertikaler Ausführung. Der Antrieb erfolgt durch einen oberflächengekühlten, sehr leisen Elektromotor, der mittels servicefreundlicher Schalenkupplung mit der Pumpenwelle verbunden ist. Leitapparat und Laufräder aus verschleißarmen, lebensmittelchten und äußerst widerstandsfähigen Spezialkunststoff. Wellenabdichtung mittels leicht auswechselbarer Gleitringdichtung. Pumpenmantel und Motor- sowie Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl, Laterne, Druck- und Saugstutzen sowie Kupplung aus Grauguß, Montagebauteile aus rostfreiem Stahl und Messing. Motor Schutzart IP 54

Verwendung und Einbau

Die Pumpen der Baureihe CTV eignen sich zum Fördern von sauberem Wasser und chemisch nicht aggressiven Flüssigkeiten. Durch die großzügige Dimensionierung und der Verwendung von ausgezeichneten Materialien sind diese Pumpen sowohl für den industriellen Gebrauch als auch für den Einsatz in der Hauswasserversorgung bzw. in der Bewässerung bestens geeignet. Die Pumpen dieser Baureihe zeichnen sich durch hohe Wirkungsgrade, Dauerlaufeignung bzw. durch große Belastbarkeit aus. Diese Modelle sind daher die Ideallösung für all jene Fälle, in denen große Förderhöhen notwendig sind, die jedoch mit einstufigen Pumpen schwer erreicht werden können. Der Einbau muß in trockenen, witterungsgeschützten Räumen erfolgen.

Dimensionen

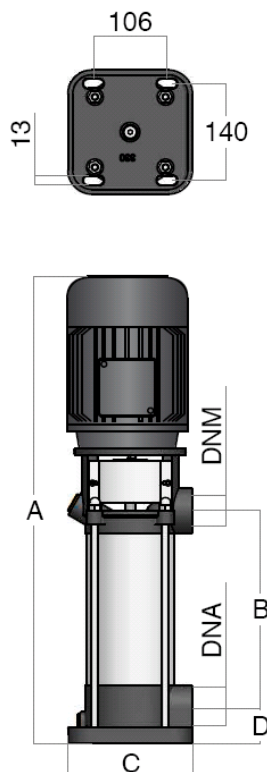

Type	Abmessungen				DNA DNM	Kg
	A	B	C	D		
CMV10 6/110	662	286	180	51	6/4"	22,2
CMV15 9/110	752	376	180	51	6/4"	25,8
CMV20 12/110	859	466	180	51	6/4"	28,3
CMV30 18/110	1093	646	180	51	6/4"	35,0
CMV15 5/230	662	286	180	51	6/4"	24,1
CMV20 6/230	715	322	180	51	6/4"	25,8
CMV30 8/230	841	394	180	51	6/4"	31,7
CMV30 5/330	733	286	180	51	6/4"	29,6
CTV10 6/110	665	286	180	51	6/4"	24,4
CTV15 9/110	755	376	180	51	6/4"	26,0
CTV20 12/110	844	466	180	51	6/4"	27,5
CTV30 18/110	1063	646	180	51	6/4"	35,7
CTV15 5/230	665	286	180	51	6/4"	24,3
CTV20 6/230	700	322	180	51	6/4"	25,0
CTV30 8/230	811	394	180	51	6/4"	32,4
CTV40 11/230	951	502	180	51	6/4"	40,2
CTV55 14/230	1059	610	180	51	6/4"	42,2
CTV30 5/330	703	286	180	51	6/4"	30,3
CTV40 7/330	807	358	180	51	6/4"	37,5
CTV55 10/330	915	466	180	51	6/4"	39,3
CTV75 14/330	1148	610	180	51	6/4"	53,5

HAG Mehrstufige Kreiselpumpen in vertikaler Ausführung

Leistungen

Die breite Auswahl an Pumpen dieser Baureihe zeichnet sich aus durch:

- **breite und stabile Kennlinien (gutes Verhältnis zwischen maximaler und minimaler Förderhöhe)**
- **Leistungen mit hohen absoluten Werten und flachen Kurven**
- **flache Leistungsaufnahmekurven bei hohen Ausflußmengen, um die Überlastung der Motoren auch bei Dauerbetrieb zu vermeiden**
- **gute Ansaugleistungen, sowohl bei geringen als auch bei hohen Ausflußmengen.**



Ausschreibungstext

..... Stk. vertikale mehrstufige Kreiselpumpe(n) mit zentrifugalen Laufrädern aus speziell verstärkten Kunststoff. Pumpensockel und Laterne ausgeführt in GG mit Entleerungs- und Füllverschraubung aus Messing, sowie einem Pumpenmantel und einer Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl. Pumpe ausgeführt mit einem mittels Schalenkupplung angeflanschten gekapselten Hochleistungsasynchronmotor, mit einer Welle aus rostfreiem Stahl, außen-belüftet, sehr leise, für Dauerbetrieb geeignet. **Ausführung und Sicherheitsvorschriften** gemäß CE-Normen

Konstruktive Merkmale

- **Fußteil** aus GG ausgeführt mit Ansaugstutzen und Ablaßpfropfen aus Messing.
- **Laterne** aus GG ausgeführt mit Druckstutzen, Füllschraube aus Messing und Motoflanschplatte
- **Pumpenmantel** und **Pumpenwelle** aus rostfreiem Stahl
- **Laufräder** und **Pumpenstufen** aus speziell verstärktem Kunststoff, Polycarbonat – lebensmittelecht.
- **Motorkupplung** aus GG ausgeführt als Schalenkupplung
- **Motorwelle** aus rostfreiem Stahl
- **Wellenabdichtung** hochwertige Gleitringdichtung aus Graphit/ALU
- **Motor** gekapselter Hochleistungsasynchronmotor, außenbelüftet, sehr leise, für Dauerbetrieb geeignet. Drehstrommotoren müssen mit einem geeigneten Motorschutz versehen werden.
- **Schutz** IP 54
- **Isolierung** Klasse F
- **Ausführung und Sicherheitsvorschriften** gemäß CE-Norm

Fördermedium:

Temperatur:

max. 80° C

Saughöhe max.:

Fördermenge:

Förderhöhe:

Motorleistung:

Nennspannung:

Schutzart:

IP 54

Isolierklasse

Klasse F

Fabrikat:


HAG

Type:



HAG Mehrstufige Kreiselpumpen in vertikaler Ausführung

Leistungskurven und Daten bei $n = 2800 \text{ min}^{-1}$

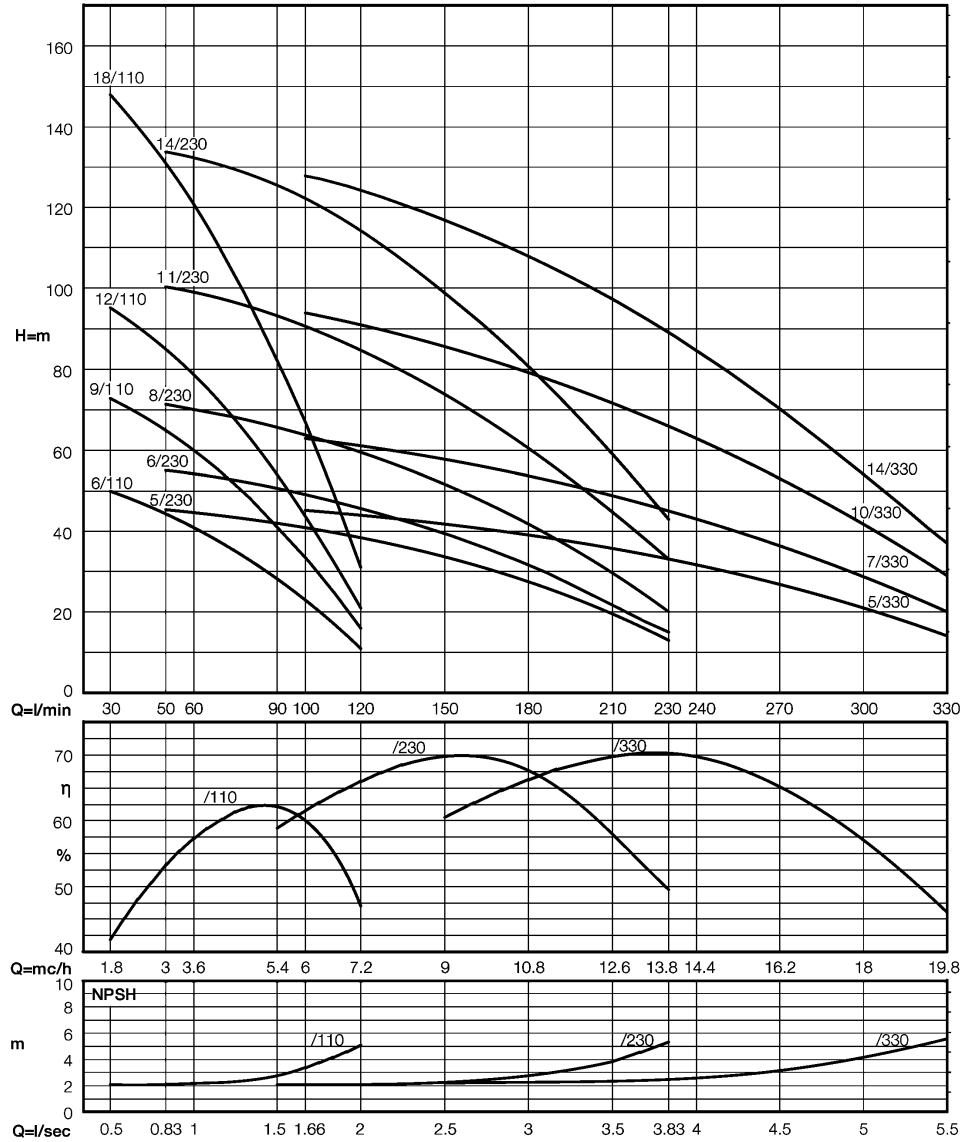

Pumpentyp		Leistung				m ³ /h	Q																
230V	400V	kW	230V	400V	μF		l/min	0	1,8	2,4	3	4,2	6	7,2	9,6	11,4	12,6	13,8	15,6	18	19,8		
CMV10 6/110	CTV10 6/110	0,75	5,2	1,7	20	H m	54	50	47	44	37	23	11										
CMV15 9/110	CTV15 9/110	1,1	7,6	2,4	30		80	72	69	65	55	33	16										
CMV20 12/110	CTV20 12/110	1,5	10,9	3,1	45		105	95	91	85	71	44	21										
CMV30 18/110	CTV30 18/110	2,2	14,5	4,6	60		160	148	140	131	109	67	31										
CMV15 5/230	CTV15 5/230	1,1	7,6	2,4	30		47	-	-	45,5	44	41	39	34	25	20	13						
CMV20 6/230	CTV20 6/230	1,5	10,9	3,1	45		56	-	-	54,5	53	50	46	40	28	22	15						
CMV30 8/230	CTV30 8/230	2,2	14,5	4,6	60		75	-	-	72	69	65	59	52	37	29	20						
	CTV40 11/230	3		5,9			103	-	-	100	97	91	85	74	56	46	33						
	CTV55 14/230	4		7,8			138	-	-	134	130	122	115	98	74	59	43						
CMV30 5/330	CTV30 5/330	2,2	14,5	4,6	60		49	-	-	-	-	46	44	42	38	35	33	28	20	14			
	CTV40 7/330	3		5,9		68	-	-	-	-	63	61	57	52	49	45	39	29	20				
	CTV55 10/330	4		7,8		102	-	-	-	-	94	91	86	77	72	66	57	42	29				
	CTV75 14/330	5,5		11,2		138	-	-	-	-	128	124	114	103	98	88	75	54	37				